


Paneel

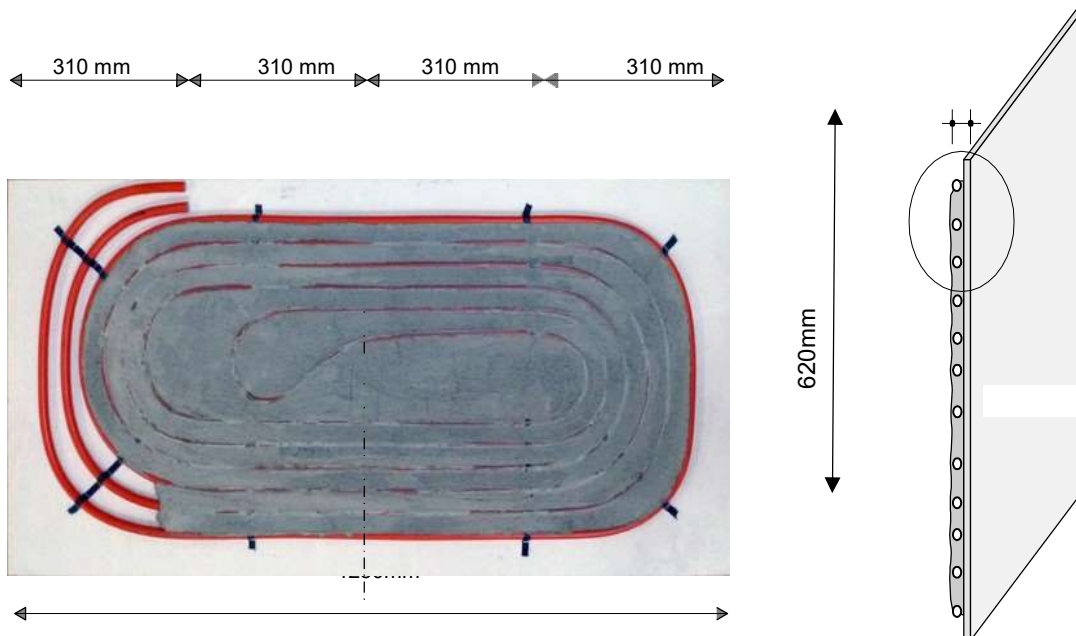

Paneel	a	b	c	A	Rohr	Gewicht	Rohr	Rohr d
Einheit	mm	mm	mm	m ²	lfm	kg	lfm/m ²	mm
1250/620	1250	620	30	0,8	12	22,7	14,4	16x2

Leistungsaufnahme bei Bedierungen

Rohrlänge	Δt	Volumenstrom	°C VL RL	t mittel°C	t Raum°C	Leistung
lfm/m ²	K	l/min				
13,6	8	2,1	HEAT 35/27	31	22	182W/m ²
13,6	4	2,1	COOL 16/20	18	24	91W/m ²