


Paneel

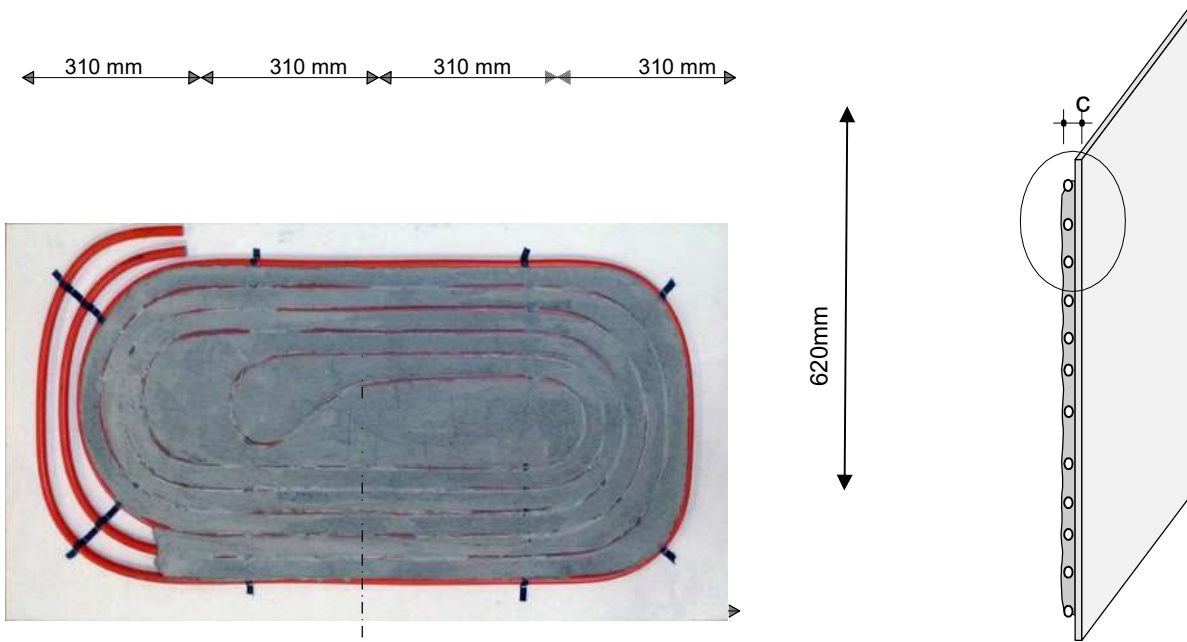

Paneel	a	b	c	A	Rohr	Gewicht	Rohr	Rohr d	1 Heiz/kühlkreis max.100-110m
Einheit	mm	mm	mm	m ²	l/m	kg	l/m/m ²	mm	8Stk Paneel a`88m
1250/620	1250	620	30	0,78	11	22,7	13,75	16x2	Anbindeleitungen max.12m

Leistungsaufnahme bei Bedienungen

Rohrlänge	Δt	Volumenstrom	°C VL RL	t mittel°C	t Raum°C	Leistung
Lfm/m ²	K	l/min				
13,75	8	1,8	HEAT 35/27	31	22	157 W/m ²
13,75	4	1,8	COOL 16/20	18	24	78W/m ²